

FOYER-INSERT de 80 à 200 m²

SUPRA




FABRIQUÉ EN FRANCE

NÉO 76 16/9^{ème}

Une vision contemporaine du feu en format 16/9^{ème}.



- **Cadre de série**
pour une finition parfaite de l'installation
- **Format 16/9^{ème}**
- **Carénage protecteur (de série)**
qui canalise intégralement l'air chaud en façade pour les insertions, ou sur le dessus pour les foyers
- **Système vitre propre**
- **Cendrier accessible en fonctionnement**
- **Défecteurs démontables**
- **Entièrement étanche**
avec entrée d'air raccordable




Carénage complet : dessus prépercé pour 4 buses de distribution d'air chaud (installation neuve uniquement)



GRANDE VISION



BBC / RT 2012

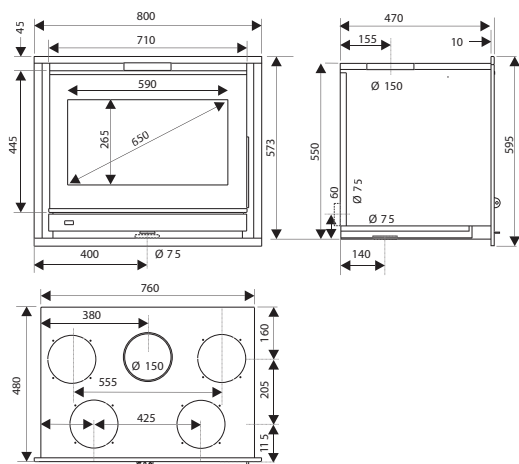

Dimensions L x H x P (cm) : 80 x 59,5 x 48

Indice de performance : 0,5

Classe énergétique

A

A

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 60
Rendement (%)	78
Double combustion (m ²)	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Plaques d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5

CODE EAN (311 983 +...)

NÉO 76/16 9^{ème} ...112 044 7

OPTIONS POSSIBLES

4 buses d'air chaud Ø 125 mm	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm	...100 307 8
Kit Plug and play	...101 492 0
Piètement PS 76	...101 406 7
Kit de protection de poutre	...100 460 0